


Büro- / Messecontainer mit Miniküche

Ideale und praxiserprobte Mobileinheit, hervorragend geeignet als Büro- und Messecontainer. Der MSK 6 stellt eine absolut universelle Einheit dar, geeignet für die verschiedensten Einsätze. Diese Einheiten sind nicht nur extrem widerstandsfähig und allen klimatischen Verhältnissen angepasst, die Grundeinheiten sind außerdem 2-geschossig stapelbar und mit Einheiten des gleichen Grundrahmens längsseitig koppelbar.

Der MSK 6 erfüllt die Euronorm und ist daher mit üblichen Kran- und Transportmitteln kostengünstig zu verladen und zu transportieren.

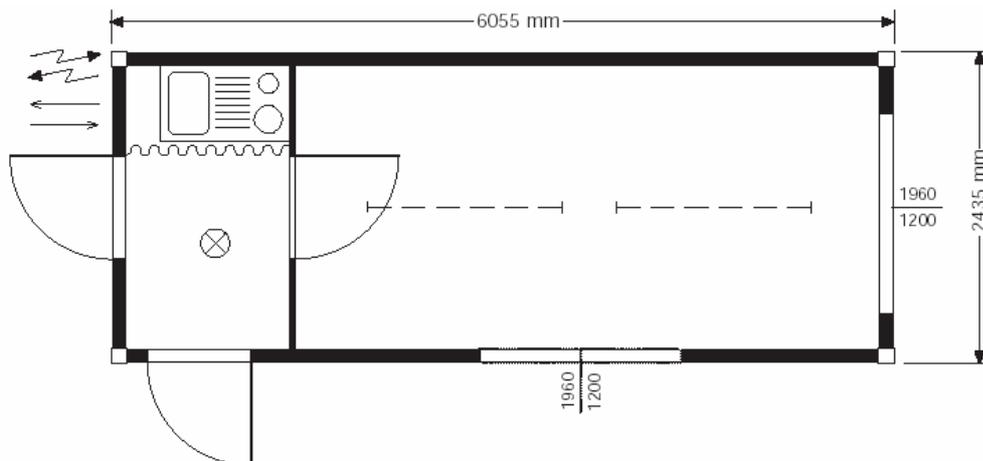

- Grundrahmen/Aufbau:**
- Mobileinheit nach den gültigen DIN- und ISO-Normen
 - verzinkter, kaltgewalzter Profilstahlrahmen mit verstärkten Ecksäulen
 - zinkblechgeschlossene und isolierte Boden- und Dachgruppe
 - Außenwände in Sandwichbauchweise: verzinktes Trapezblech außen und dekorbeschichtete Spanplatte innen, dazwischen Mineralwolle als Isolationsschicht
- Türen und Fenster:**
- 2 verzinkte Stahlblech-Außentüren mit Außenanschlag 1996 x 850 mm feuerhemmend F 30 mit Zylinderschloß, sowie Regenschutzleiste
 - 2 isolierverglaste PVC-Fenster 1960 x 1200 mm, Dreh-Kipp-Beschlag mit PVC-Rolläden.
- Weitere Ausstattung:**
- Innentrennwand: 40 mm Trennwandelemente mit echtholz furnierter Innentür (Breite 750 mm) und Buntbarschloß
 - Minorküche im Flurbereich: 1 NIRO-Spüle mit Mischbatterie, 2 Elektroheizplatten, 1 Markenkühlschrank (ca. 140 l), 1 Untertischspeicher 5 Liter, 1 Handtuchhalter
 - Option: 1 zweitüriger Hängeschrank mit Regaleinlage
 - 1 PVC-Vorhang mit Schiene (auf Wunsch)
- Elektroinstallation:** Entsprechend den VDE-Normen, bestehend aus:
4 Steckdosen, 2 Langfeldleuchten 58 W, 1 Nurglasleuchte 60 W,
1-2 An- und Ausschalter, 1 Konvektorheizung 2000 W,
1 Sicherungskasten mit 3 Automaten und 1 FI-Schalter;
Zu- und Abgang mit CEE-Anschlußstecker 32 A durch Abdeckkappen geschützt.

Lichte Raumhöhe: 2.510 mm
Änderungen vorbehalten.