


## Büro- / Wohncontainer Standard – koppelbar -

Ideale und praxiserprobte Mobileinheit, hervorragend geeignet als Büro- und Unterkunftsraum.

Der SK 6 stellt mit seinen auswechselbaren Wandelementen eine absolut universelle Einheit dar, geeignet für die verschiedensten Einsätze.

Diese Einheiten sind extrem widerstandsfähig und allen klimatischen Verhältnissen angepasst, die Grundeinheiten sind außerdem 2-geschossig stapelbar und mit Einheiten des gleichen Grundrahmens längsseitig koppelbar.

Der SK 6 erfüllt die Euronorm und ist daher mit üblichen Kran- und Transportmitteln kostengünstig zu verladen und zu transportieren.

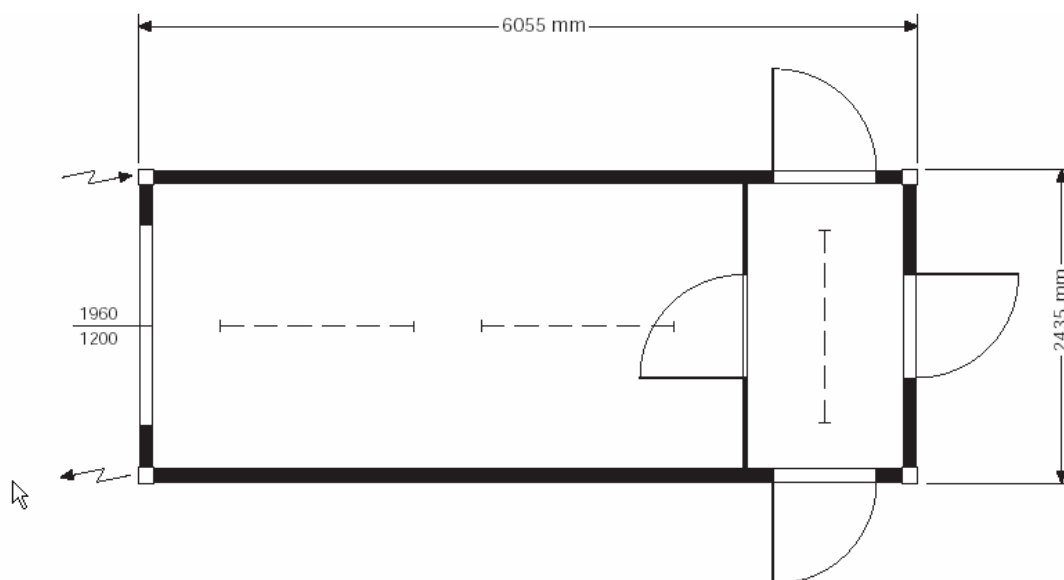

### Grundrahmen/Aufbau:

- Mobileinheit nach den gültigen DIN- und ISO-Normen
- verzinkter, kaltgewalzter Profilstahlrahmen mit verstärkten Ecksäulen
- zinkblechgeschlossene und isolierte Boden- und Dachgruppe
- Außenwände in Sandwichbauchweise: verzinktes Trapezblech außen und dekorbeschichtete Spanplatte innen, dazwischen Mineralwolle als Isolationsschicht

### Türen und Fenster:

- 3 verzinkte Stahlblech-Außentüren mit Außenanschlag 1996 x 850 mm feuerhemmend F 30 mit Zylinderschloß, sowie Regenschutzleiste
- 1 isolierverglastes PVC-Fenster 1960 x 1200 mm Dreh-Kipp-Beschlag mit PVC-Rolläden

### Weitere Ausstattung:

- Innentrennwand: 40 mm Trennwandelemente mit echtholz furnierter Innentür (Breite 750 mm) und Buntbartschloß

### Elektroinstallation:

- Entsprechend den VDE-Normen, bestehend aus:
- 4 Steckdosen, 2 Langfeldleuchten 58 W, 1 Nurglasleuchte 60 W,
  - 2 An- und Ausschalter, 1 Konvektorheizung 2000 W,
  - 1 Sicherungskasten mit 3 Automaten und 1 FI-Schalter;
  - Zu- und Abgang über CEE-Anschluß 32 A, durch Abdeckkappen geschützt.

Lichte Raumhöhe: 2.510 mm  
Änderungen vorbehalten.