


## Büro- / Wohncontainer Standard mit WC

Ideale und praxiserprobte Mobileinheit mit Toilettenabteil, hervorragend geeignet für Baustellen, Büro- und Unterakunftsgebäude. Diese Einheiten sind nicht nur extrem widerstandsfähig und allen klimatischen Verhältnissen angepasst, die Grundeinheiten sind außerdem 2-geschossig stapelbar und mit Einheiten des gleichen Grundrahmens längsseitig koppelbar.

Der ST 6 erfüllt die Euronorm und ist daher mit üblichen Kran- und Transportmitteln kostengünstig zu verladen und zu transportieren.

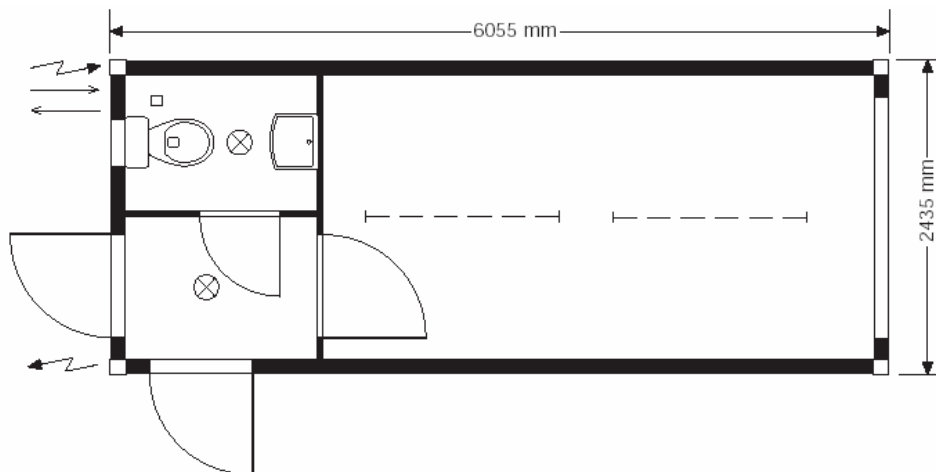

- Grundrahmen/Aufbau:**
- Mobileinheit nach den gültigen DIN- und ISO-Normen
  - verzinkter, kaltgewalzter Profilstahlrahmen mit verstärkten Ecksäulen
  - zinkblechgeschlossene und isolierte Boden- und Dachgruppe
  - Außenwände in Sandwichbauchweise: verzinktes Trapezblech außen und dekorbeschichtete Spanplatte innen, dazwischen Mineralwolle als Isolationsschicht
- Türen und Fenster:**
- 2 verzinkte Stahlblech-Außentüren mit Außenanschlag 1996 x 850 mm feuerhemmend F 30 mit Zylinderschloß, sowie Regenschutzleiste
  - 2 isolierverglaste PVC-Fenster 1960 x 1200 mm Dreh-Kipp-Beschlag mit PVC-Rolläden
  - 1 Aluminium-Schiebefenster, milchverglast
- Weitere Ausstattung:**
- Innentrennwand: 40 mm Trennwandelemente mit echtholz furnierter Innentür (Breite 750 mm) und Buntbarschloß
  - Toilettenabteil: Trennwandelemente mit echtholz furnierter Innentür (Breite 650 mm) und besetzt/frei-Verschuß
- Sanitärausstattung:**
- 1 Keramiktoilette mit Spülkasten
  - 1 Waschbecken mit Armatur, Spiegel und Ablage
  - 1 Untertisch-Heißwassergerät (5 Liter)
- Elektroinstallation:** Entsprechend den VDE-Normen, bestehend aus:  
4 Steckdosen, 2 Langfeldleuchten 58 W, 2 Nurglasleuchten 60 W,  
3 An- und Ausschalter, 1 Ventilatorheizung 1000 W, 1 Wandkonvektor 3000 W,  
1 Sicherungskasten mit 3 Automaten und 1 FI-Schalter;  
Zu- und Abgang über CEE-Anschluß 32 A, durch Abdeckkappen geschützt.

Lichte Raumhöhe: 2.510 mm  
Änderungen vorbehalten.