


## Toilettencontainer 20'

Idealer und praxiserprobter Toilettencontainer, hervorragend geeignet für Großveranstaltungen und Baustellen. Diese Einheiten sind extrem widerstandsfähig und allen klimatischen Verhältnissen angepasst.

Der TC 6 erfüllt die Euronorm und ist daher mit üblichen Kran- und Transportmitteln kostengünstig zu verladen und zu transportieren.

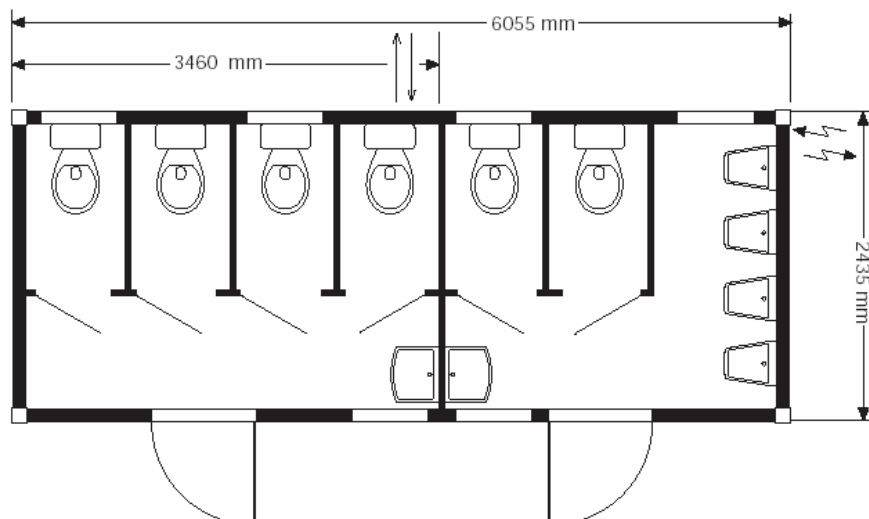

- Grundrahmen/Aufbau:**
- Mobileinheit nach den gültigen DIN- und ISO-Normen
  - verzinkter, kaltgewalzter Profilstahlrahmen mit verstärkten Ecksäulen
  - zinkblechgeschlossene und isolierte Boden- und Dachgruppe
  - Außenwände in Sandwichbauchweise: verzinktes Trapezblech außen und dekorbeschichtete Spanplatte innen, dazwischen Mineralwolle als Isolationsschicht
- Türen und Fenster:**
- 2 verzinkte Stahlblech-Außentüren mit Außenanschlag 1996 x 850 mm feuerhemmend F 30 mit Zylinderschloß, sowie Regenschutzleiste
  - 6 milchverglaste Aluminiumschiebefenster.
- Weitere Ausstattung:**
- 1 Innentrennwand: 40 mm Trennwandelemente
  - Toilettenabteile: Trennwandelemente mit echtholz furnierter Innentür (Breite 650 mm) und besetzt/frei-Verschuß PVC-Noppenbelag, homogen verschweißt.
- Sanitärausstattung:**
- 4 Damen-WC-Kabinen mit Keramiktoiletten, Spülkasten, Toilettenpapierhalter und Kleiderhaken
  - 2 Herren-WC-Kabinen mit Keramiktoiletten, Spülkasten, Toilettenpapierhalter und Kleiderhaken
  - 4 Urinalbecken mit Druckspülern
  - 2 Handwaschbecken mit Armaturen, Spiegeln und Ablagen
  - 2 Seifencremespender, 2 Papierhandtuchspender, 2 Papierkörbe.
- Elektroinstallation:** Entsprechend den VDE-Normen, bestehend aus:  
komplette Innenelektrik mit Außenanschluß 380 V / 32 A CEE,  
Innenleuchten und Schalter;  
2 Elektroheizungen 2 KW, thermostatgeregelt;  
Zu- und Abgang mit CEE-Anschlußstecker 32 A durch Abdeckkappen geschützt.

Lichte Raumhöhe: 2.300 mm  
Änderungen vorbehalten.