


## Sanitärcontainer - Waschen/Duschen -

Ideale und praxiserprobte Sanitäreinheit, hervorragend geeignet für Baustellen.  
Der Sanitärcontainer stellt eine universelle Einheit dar, geeignet für die verschiedensten Einsätze.  
Diese Einheiten sind extrem widerstandsfähig, sowie allen klimatischen Verhältnissen angepasst und außerdem 2-geschossig stapelbar.

Der Sanitärcontainer erfüllt die Euronorm und ist daher mit üblichen Kran- und Transportmitteln kostengünstig zu verladen und zu transportieren.

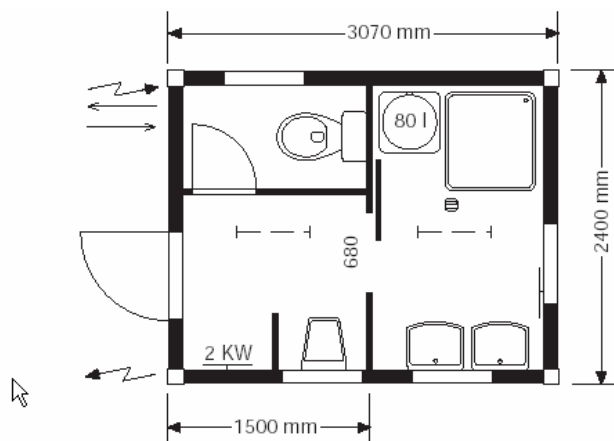

- Grundrahmen/Aufbau:**
- Mobileinheit nach den gültigen DIN- und ISO-Normen
  - verzinkter, kaltgewalzter Profilstahlrahmen mit verstärkten Ecksäulen
  - zinkblechgeschlossene und isolierte Boden- und Dachgruppe
  - Außenwände in Sandwichbauchweise: verzinktes Trapezblech außen und dekorbeschichtete Spanplatte innen, dazwischen Mineralwolle als Isolationsschicht
- Türen und Fenster:**
- 1 verzinkte Stahlblech-Außentür mit Außenanschlag 1996 x 850 mm feuerhemmend F 30 mit Zylinderschloß, sowie Regenschutzleiste
  - 1 milchverglastes Aluminiumschiebefenster
- Ausstattung:**
- Windfang: Trennwandelement mit PVC-Vorhang
  - Toilettenabteil: Trennwandelemente mit echtholz furnierter Innentür (Breite 650 mm) mit besetzt/frei-Verschuß
- Sanitärausstattung:**
- 1 Keramiktoilette mit Spülkasten
  - 1 Urinalbecken mit Druckspüler und Schamwand
  - 2 Waschbecken mit Armaturen, Spiegel und Ablage
  - 1 Duschwanne mit Trennwand, Armaturen und Duschvorhang
  - 80-Liter-Boiler mit Ventilkombination, bestehend aus Druckminderer und Manometer
- Elektroinstallation:** Entsprechend den VDE-Normen, bestehend aus:  
2 Steckdosen, 1 Langfeldleuchten 58 W, 1 An- und Ausschalter,  
1 Ventilatorheizung 1000 W,  
1 Sicherungskasten mit 3 Automaten und 1 FI-Schalter;  
Zu- und Abgang über CEE-Anschlußstecker 32 A durch Abdeckkappen geschützt.

Lichte Raumhöhe: 2.510 mm  
Änderungen vorbehalten.